


表示・製造可能範囲


表示

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| JISマーク | | QA0506017 | JICQA認証番号 |
| 規格 | SS400 JIS G3101 | | |
| 寸法 | 3.2X1227XC | | |
| チャージNo. | 8ZU3291-300 | 製品No. (S) C82643 | |
| 製品No. | C82643 | 質量 (Q) 13,840kg | |
| 質量 | 13,8401Kg | | |
| 供給者企業コード | 株式会社 中山製鋼所 供給者企業コード(1V) 150022 | K | 1*9109 |

引張強度400N/mm級の熱延鋼板

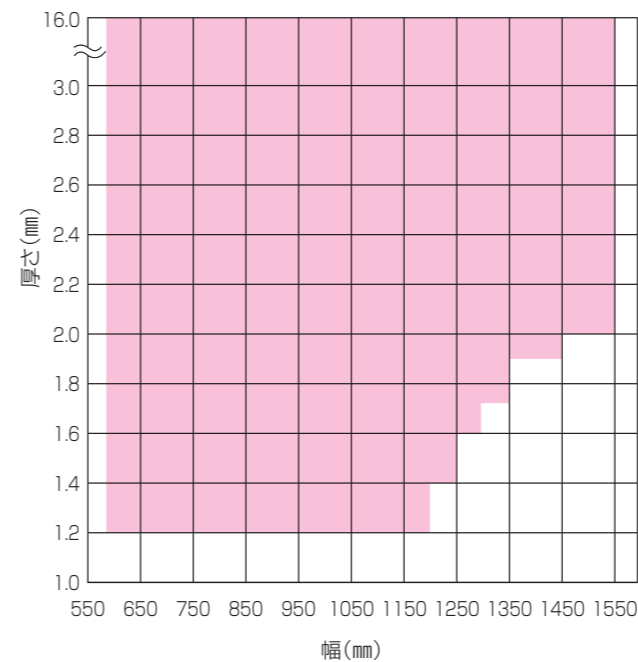

引張強度490N/mm級の熱延鋼板

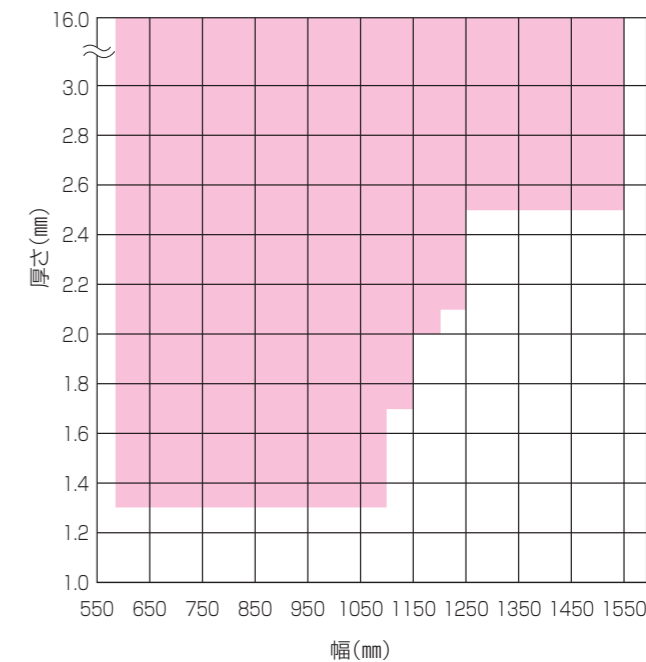


尚、酸洗コイルについては図示しておりませんので、別途ご相談ください。


熱延コイル製造可能範囲

規格等によって若干製造範囲が異なりますのであらかじめご相談ください。また、この範囲外についてもご相談ください。

引張強度270N/mm級の熱延鋼板

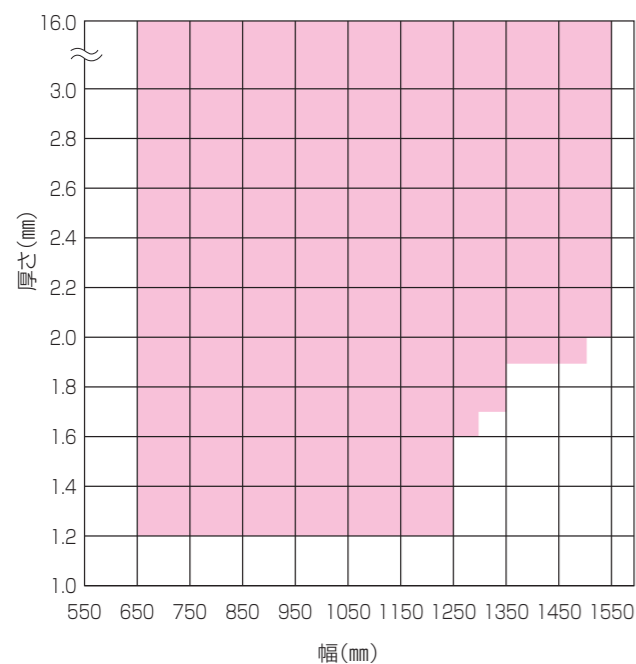

引張強度340N/mm級の熱延鋼板

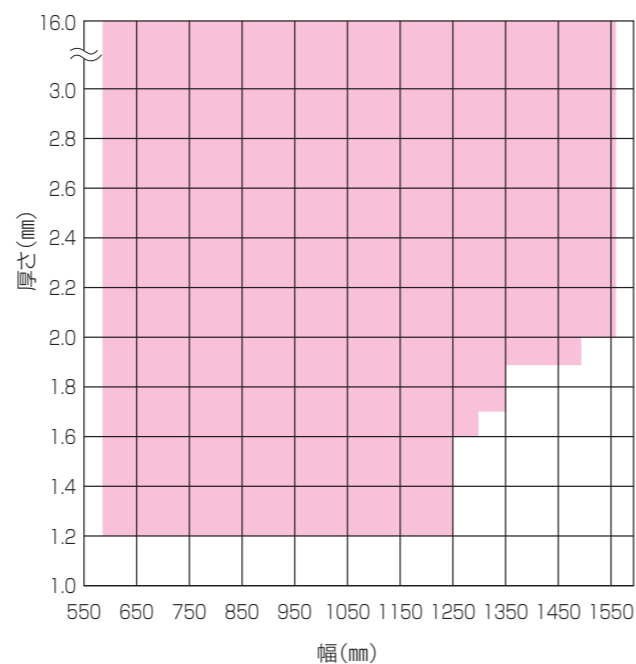

ご注文の手引き

■規 格

加工の方法に応じて、規格の中から適切な鋼材をお選びください。

■寸 法

製造可能範囲の中からお選びください。

■コイル

コイルの場合、検査の結果による不良部の除去ができないため、若干の不良部を含まざるを得ない点、ご了承ください。

■梱包重量

荷役能力、作業性によって梱包重量をご指定ください。最大質量(必要なら最小質量)をご指定ください。

■内径、外径

コイルの場合は、アンコイラーの仕様に従って内径・外径をご指定ください。

■寸法精度

板厚、幅等の寸法精度より、厳しい仕様が必要な場合はあらかじめご相談ください。

■用途、加工方法等

ご使用目的に一層適合する品質管理のため、用途名や加工方法等の条件を明確にさせていただくことをお願いいたします。