


軽量形鋼・角形鋼管 ブラック塗装

(鉛・クロムフリーさび止めペイント)


BLACKを再び

一般用さび止めペイント (JIS K 5621) 以来の
ブラック塗装が、鉛・クロムフリーさび止め
ペイント (JIS K 5674) で復活。

シンプルで洗練された印象をもつ ブラック
塗装は、他色との組み合わせにも優れ、アク
セントカラーとしても使いやすい 高級感 と
重厚感のある建築部材です。

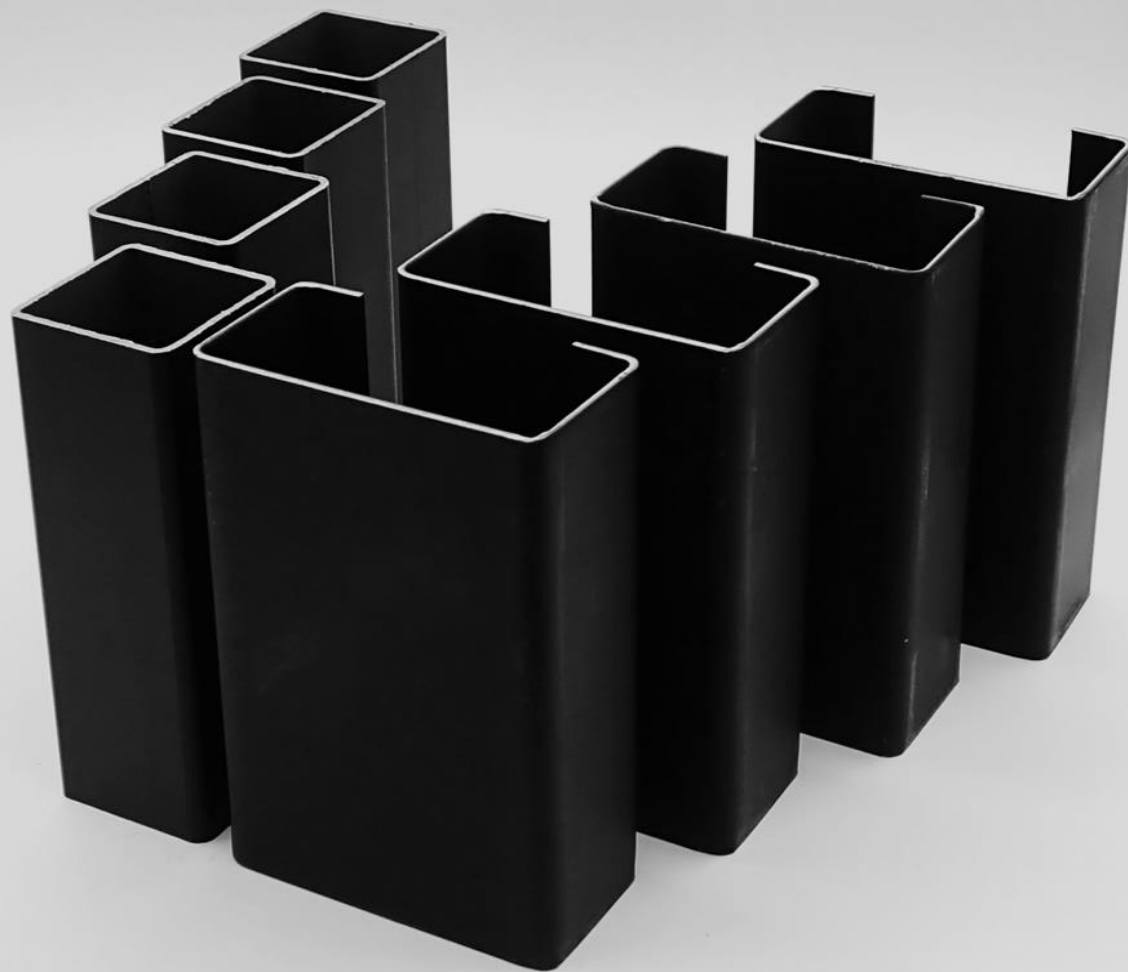

当社ブラック製品を使用した施工例

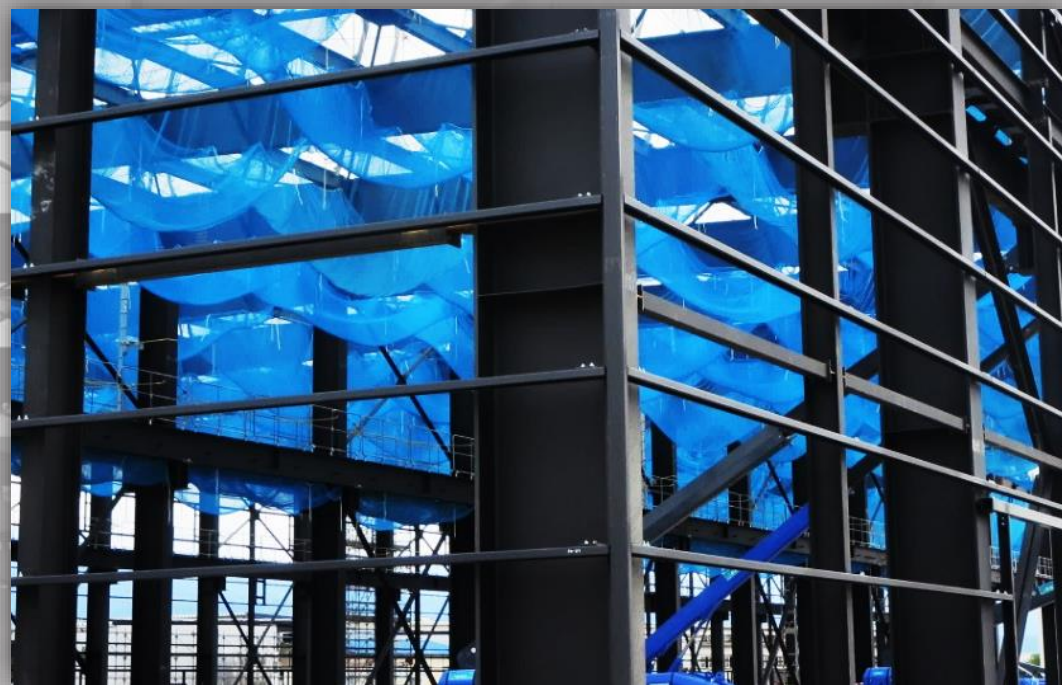

NAKAYAMA
STEEL WORKS, LTD.

鉛・クロムフリーさび止めペイントを塗装した環境に優しいカラー製品。

POINT 01 共同開発による塗料を使用

- ・使用塗料は当社と塗料メーカーが共同開発した JIS K 5674 2種認証品です。
- ・ホルムアルデヒド放散等級は F★★★★です。
- ・主に一次防錆を目的としております。

POINT 02 自動ラインによる塗装

自動ラインにより全面塗装しておりますので、現場で直ちに上塗りすることが出来ます。

使用塗料について

ナミコート ミツボシ 74 アクアコート

JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント) 2 種 認証品



ブラック (N2.5 近似)

JIS規格

項 目	JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2 種(水性)
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になる
低温安定性(-5℃)	変質しない
塗装作業性	支障がない
表面乾燥性	表面乾燥する
塗膜の外観	正常である
上塗り適合性	支障がない
耐屈曲性	折り曲げに耐える
付着安定性	はがれを認めない
サイクル腐食性	36 サイクルで膨れ、さび及びはがれがない
加熱残分(質量分率%)	50 以上
塗膜中の鉛の定量(質量分率%)	0.06 以下
塗膜中のクロムの定量(質量分率%)	0.03 以下
防せい(錆) 性	防せい(錆) 性をもつ

塗り重ね性

塗り重ね塗料の種類			結果
錆止め塗料	一般さび止めペイント	JIS K 5621	○
	鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	○
合成樹脂塗料	つや合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	○
	合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516	○
	フタル酸樹脂塗料		○
	塩化ゴム系樹脂塗料		△
	フェノール樹脂塗料		○
	ビニル系樹脂塗料		△
	エポキシ系樹脂塗料(2液型)		×
	ウレタン系樹脂塗料(2液型)		×
	アクリル系樹脂塗料(常乾型)		△
	不飽和ポリエステル樹脂塗料		×
	ラッカー系樹脂塗料		×

○:適用可
△:条件付き適用可(スプレー塗装のみ)
×:適用不可

お問い合わせ先

◇北海道営業部

苫小牧営業室 〒059-1307 北海道苫小牧市ウトナイ南5丁目1番10号 TEL (0144)55-0511 FAX (0144)55-3065

◇東日本営業部

清水営業室 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保貝島4025番地13 TEL (054)334-0615 FAX (054)335-6129

東京建材営業室 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16-11 TEL (03)5255-8385 FAX (03)5255-8386
日本橋セントラルスクエア5階

◇中部営業部

名古屋営業室 〒470-2513 愛知県知多郡武豊町1号地5番地 TEL (0569)72-1051 FAX (0569)72-4538

辰口営業室 〒923-1235 石川県能美市徳久町ナ73 TEL (0761)51-3211 FAX (0761)51-5223

◇西日本営業部

堺営業室 〒590-0983 大阪府堺市堺区山本町6丁124番地 TEL (072)227-6916 FAX (072)227-0429

田布施営業室 〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷字菊屋3440番地 TEL (0820)55-5311 FAX (0820)55-5759

丸亀営業室 〒763-0061 香川県丸亀市昭和町8番地 TEL (0877)22-9286 FAX (0877)24-3041

◇九州営業部

都城営業室 〒885-0004 宮崎県都城市都北町5281番地 TEL (0986)38-2461 FAX (0986)38-4338



株式会社 中山製鋼所
NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD.

